

META BAUNORM



in **Hep Daha Mükemmeli**

META BAUNORM

Fibercement için Hep Daha Mükemmeli

BAUNORM yeni nesil fibercement levha, Meta Endüstri'nin son teknoloji üretim tesisinde Hatschek teknolojisiyle üretilen yeni nesil elyaf takviyeli otoklavlı çimento levha olan fibercement ürünüdür.



Elyaf takviyeli, uzun ömürlü ve yüksek performanslı yapı malzemesidir.



İç ve dış cephelerde sayısız uygulama alanı sunar.




Yangına dayanıklı A1 sınıfı yapı malzemesidir.



Estetik ve çağdaş seçenekleri sunar. Yapıların cepheleri istenilen tasarıma kavuşur.



Çevre dostudur.

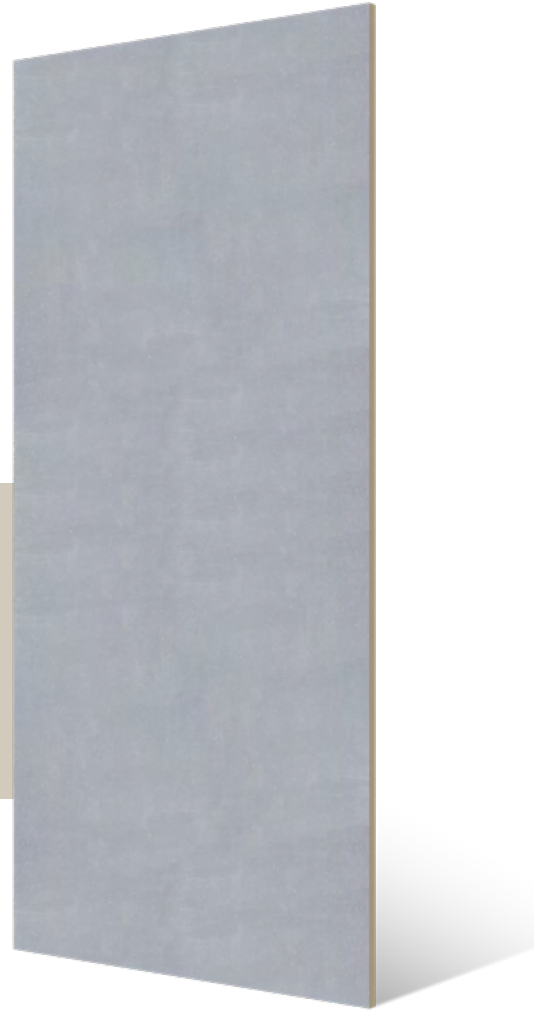

Teknik Özellikler

Standart Boyutlar	1250 x 2500 mm, 1250 x 2800 mm, 1250 x 3000 mm	Donma Mukavemeti	TS EN 12467'ye uygun olarak donmaya karşı dayanıklı
Kalınlık	6-8-10-12-14-16-18-20 mm	Su Geçirmezlik	TS EN 12467'ye uygun olarak su geçirmez
Uzunluk / Genişlik Toleransı	± 5 mm	Aleve Dayanıklılık	Yanmaz, EN 13501-1'e göre A1 sınıfı
Kalınlık Toleransı (e: levha kalınlığı)	Düz: ± %10 e	Asbest Muhteviyatı	Asbest içermez (NT tipi levha)
Dik Açıdan Sapma	± 2 mm/m	Diğer Zararlı Madde Emisyonu	Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur
Renk	Doğal	Isı Uzama Katsayısı	$\alpha t = 0,005 \text{ mm/mK}$
Kenarların Düzgünlüğü	± % 0,1 a (a: kenar uzunluğu)	Isı İletim Katsayısı	$\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$
Yüzey Görünümü	Düz	Elâstisite Modülü	8000 N/mm ² (boyuna), 6000 N/mm ² (enine)
Yoğunluk	~ 1350±50 kg/m ³	Su Emme Oranı	< % 30
Buhar Difüzyon Direnç Sayısı	$\mu \leq 30$	Stoktaki Levha Nem Oranı	< %10 (atmosfer nemine bağlı)
Porozite	~ % 30	Sudan Etkilenme	0,5 mm/m (tam doygunlukta)
Eğilme Dayanımı (Asgari)	~ 14,0 N/mm ² (boyuna); ~ 9,0 N/mm ² (enine)	Büküm Yarıçapı (Kalınlığa Göre)	8 mm.. 8 m; 10 mm..12 m; 12 mm..24; 16 mm..50 m